



**ferrocemento**

**saime**  
CERAMICHE DAL 1938

# ferrocemento



Gli effetti estetici del metallo con le tipiche ossidazioni di superficie sposano la vocazione tattile del cemento; questa materia unica trasporta un linguaggio contemporaneo e potente mantenendo grande trasversalità.

The aesthetic effects of metal featuring typical surface oxidations come together with the tactile flair of concrete; this unique material conveys a contemporary and powerful language while maintaining great transversality.

Les effets esthétiques du métal avec ses oxydations de surface typiques se combinent à la vocation tactile du ciment ; cette matière unique véhicule un langage contemporain et puissant tout en gardant une grande transversalité.

Die optische Wirkung des Metalls mit seiner typischen Oberflächenoxidation geht perfekt einher mit der Tastempfindung des Betons; dieses einzigartige Material vermittelt eine zeitgemäße und kraftvolle Sprache, ohne auf seine großartige Vielseitigkeit zu verzichten.

# ferrocemento range






Gres porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## TILE+

PREMIUM SLABS

naturale/lappato

$\pm$  6 mm

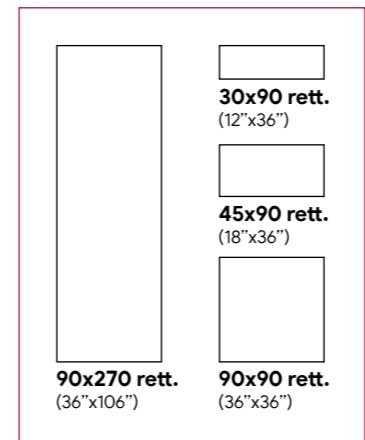


Only: bianco, grigio, beige, nero

## TILE+

PREMIUM SLABS

naturale

$\pm$  6,5 mm

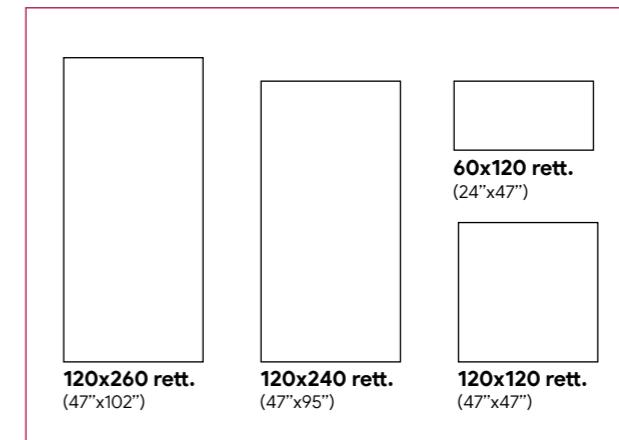


## TILE+

PREMIUM SLABS

naturale

$\pm$  12 mm

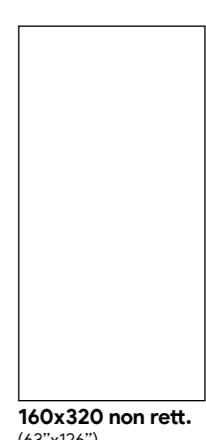


Only: grigio

## Standard

naturale/lappato


$\pm$  9 mm

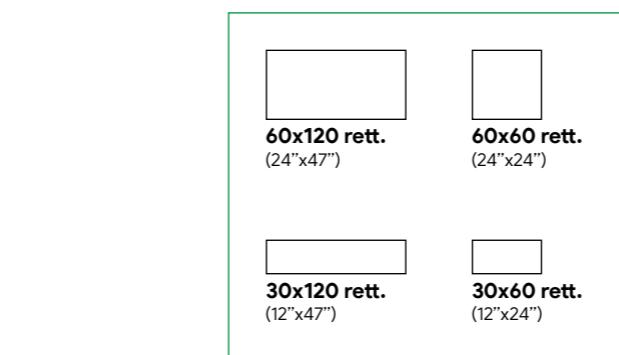

30x60 non rett.  
(12"x24")


naturale/lappato

$\pm$  10 mm



## grip

$\pm$  9 mm



60x60 rett.  
(24"x24")



30x60 non rett.  
(12"x24")

GM

V3  
Moderata  
stonalizzazione  
Moderate variation  
Variation modérée  
Massige Abweichung

V3

Moderata  
stonalizzazione  
Moderate variation  
Variation modérée  
Massige Abweichung

Posa 1/4

Fuga 2 mm  
per rett.

Fuga >3 mm  
per non rett.

DIN 51130  
R11 (grip)

DIN 51097  
A+B+C (grip)

DIN 51130  
R11 (grip)

DIN 51097  
A+B+C (grip)

QB | UPEC

60x60  
U4 P4 E3 C2    30x60  
U4 P3 E3 C2

# Colors.

Le otto nuance trasferiscono i segni grafici e cromatici tipici del metallo. L'espressività del colore rimanda alla materia di riferimento con le sue ossidazioni, la ricca variabilità e la forza materica.

The eight shades bear the typical graphic and chromatic signs of metal. The expressiveness of colour is a reference to the material of inspiration with its oxidation, rich fluidity and material strength.

Les nuances transfèrent les signes graphiques et chromatiques typiques du métal. L'expressivité de la couleur renvoie au matériau de référence avec ses oxydations, sa riche variabilité et sa résistance.

Die acht Farbnuancen übermitteln die grafischen und chromatischen Zeichen, die für Metall so typisch sind. Die Ausdrucksstärke der Farbe verweist auf das Referenzmaterial mit seinen Oxidationen, seiner großen Variabilität und Materialstärke.

bianco

grigio

beige

rame

fango



nero

antracite

lamiera

# TILE+

## Premium slabs.

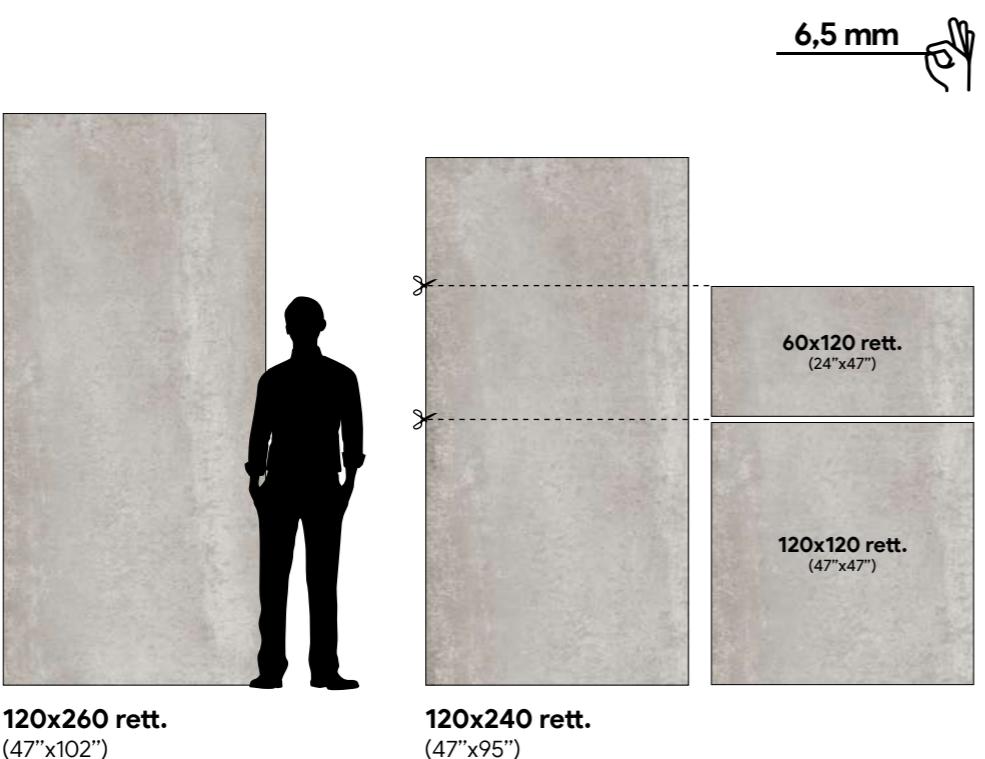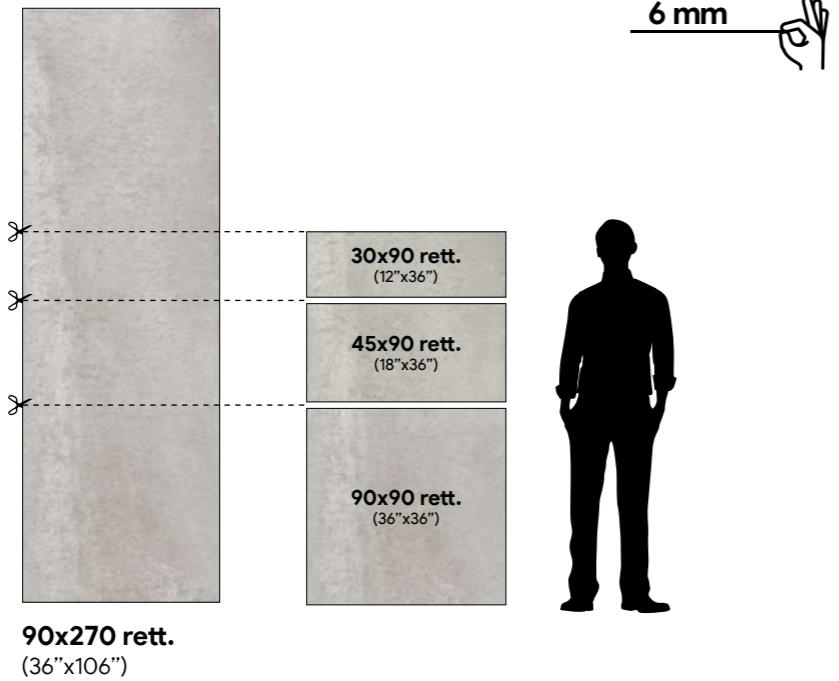



creative  
match

ferrocemento  
grigio



i colori+  
avio

WALL: i COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt rett. ≠ 6 mm  
FLOOR: FERROCEMENTO Grigio 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≠ 6,5 mm



12

creative match

La collezione ferrocemento è studiata per facilitare il mix & match tra materie e colori. Gli abbinamenti non conoscono confini e ampliano le potenzialità diventando un potente strumento per designer e progettisti.

The ferrocemento collection has been designed to mix & match materials and colours with ease. The combinations are boundless and offer wide-ranging possibilities, becoming a powerful tool for interior designers and planners.

La collection ferrocemento a été conçue pour faciliter le mix & match entre matières et couleurs. Les combinaisons ne connaissent pas de frontières et élargissent le potentiel en devenant un outil essentiel pour les designers et les créateurs.

Durch die Kollektion ferrocemento fällt ein Mix&Match der Werkstoffe und Farben viel leichter aus. Die Kombinationen kennen keine Grenzen, erweitern das Potenzial und werden zu einem maßgebenden Instrument für Designer und Planer.

ferrocemento

13

ferrocemento  
grigio

cave  
pietasanta

# TILE+

Large tile for countertops and furnishings

≈ 12 mm (0,47")



Igienico  
Hygienic  
Hygiénique  
Hygienisch



Resistente ai graffi  
Scratch resistant  
Résistance aux  
éraflures Kratzfestigkeit



Resistente al fuoco  
Heat resistant  
Résistance au feu  
Feuerbeständigkeit



Resistente all'acqua  
Waterproof  
Absorption d'eau  
Wasseraufnahme



Resistente ai prodotti chimici  
Resistance to chemicals  
Résistance à l'attaque chimique  
Saure und laugen beständigheit



Resistente agli acidi  
Acid and alkali resistant  
Résistant aux acides  
Säurebeständig



Resistente alle macchie  
Stain resistant  
Résistance aux taches  
Fleckenfestigkeit



Facile da pulire  
Easy to clean  
Facile à nettoyer  
Leicht zu reinigen



COUNTERTOPS: FERROCEMENTO+ Grigio 160x320 . 63"x126" matt non rett. ≈ 12 mm

# Beautiful and functional.

Ferrocemento è la superficie ideale per tutti gli spazi commerciali. I colori chiari donano grande luminosità mentre il gres porcellanato Saime assicura massima resistenza e praticità di utilizzo.

Ferrocemento is the ideal surface for any commercial space. The light colours bestow great brightness while the Saime porcelain stoneware ensures maximum resistance and ease of use.

Ferrocemento est la surface idéale pour tous les espaces commerciaux. Les couleurs claires offrent une grande luminosité tandis que le grès cérame Saime optimise la résistance et la facilité d'utilisation.


Ferrocemento ist die ideale Oberfläche für alle Geschäftsräume. Die hellen Farben sorgen für eine große Helligkeit, während das Feinsteinzeug Saime ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit und Zweckmäßigkeit zusichert.



**WALL:** FERROCEMENTO+ Grigio 45x90 . 18"x36" / Grigio 30x90 . 12"x36" nat. rett. ≠ 6 mm  
**FLOOR:** FERROCEMENTO Bianco 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≠ 9 mm

**TILE+**

6 mm

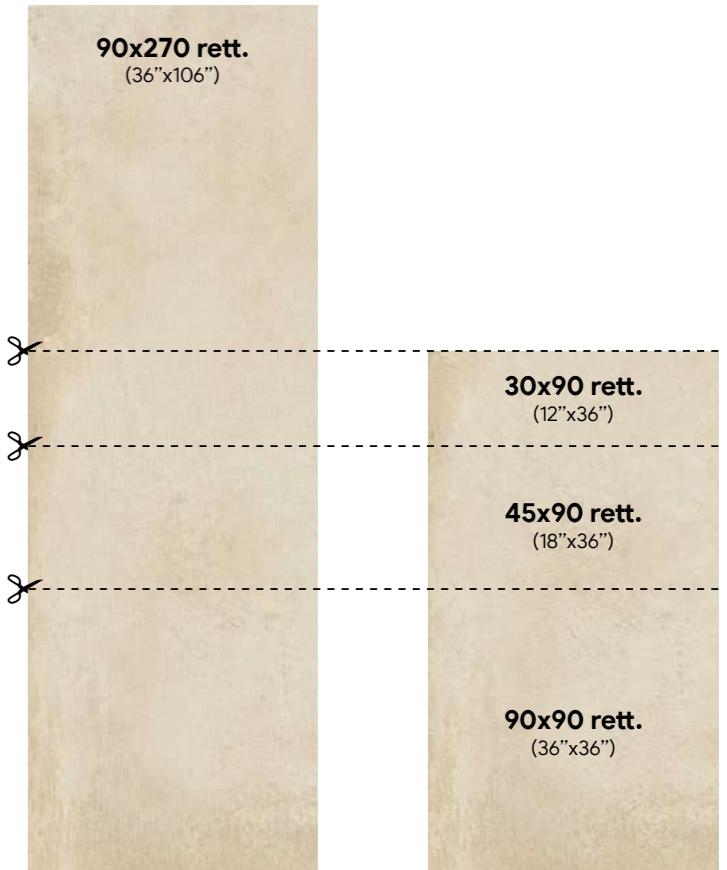

## 4 modular sizes.

4 nuovi grandi formati modulari che ampliano le possibilità compositive e offrono infinite soluzioni di posa. Le ceramica leggera di Saime possiede affidabilità e bellezza, caratteristiche complementari che vestono gli spazi quotidiani.

4 new big modular sizes which increase the range of possible compositions and offer countless tile laying solutions. Saime's light ceramics are reliable and beautiful, complementary features which decorate living spaces.

4 nouveaux grands formats modulaires qui élargissent les possibilités de composition et offrent des solutions de pose infinies. La céramique légère de Saime allie fiabilité et beauté, des caractéristiques complémentaires qui habillent les espaces du quotidien.

4 neue modulare Großformate, die die Möglichkeit der Zusammenstellungen erweitern und unendlich viele Verlegelösungen bieten. Die leichte Keramik von Saime zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Schönheit aus: zwei ergänzende Merkmale, die den alltäglichen Raum kleiden.

**WALL:** FERROCEMENTO+ Beige 90x270 . 36"x106" nat. rett. ≠ 6 mm  
**FLOOR:** FERROCEMENTO+ Beige 90x90 . 36"x36" nat. rett. ≠ 6 mm

**Wellness areas become  
bright and vibrant,  
bathed in a new light.**

ZONA  
RELAX

**WALL:** FERROCEMENTO+ Beige 90x270 .36"x106" / 30x90 .12"x36" / 45x90 .18"x36" nat. rett. x 6 mm  
**FLOOR:** FERROCEMENTO+ Beige 90x90 .36"x36" nat. rett. x 6 mm



**WALL:** FERROCEMENTO+ Lamiera 120x240 . 47"x95" nat. rett. x 6,5 mm

**FLOOR:** FERROCEMENTO Lamiera 60x120 . 24"x47" / Grigio 60x120 . 24"x47" nat. rett. x 9 mm




creative  
match

ferrocemento  
nero



i colori+  
bosco

FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 90x90 . 36"x36" nat. rett. ≠ 6 mm  
WALL: I COLORI+ Bosco 90x270 . 36"x106" / Bosco 30x90 . 12"x36" matt rett. ≠ 6 mm

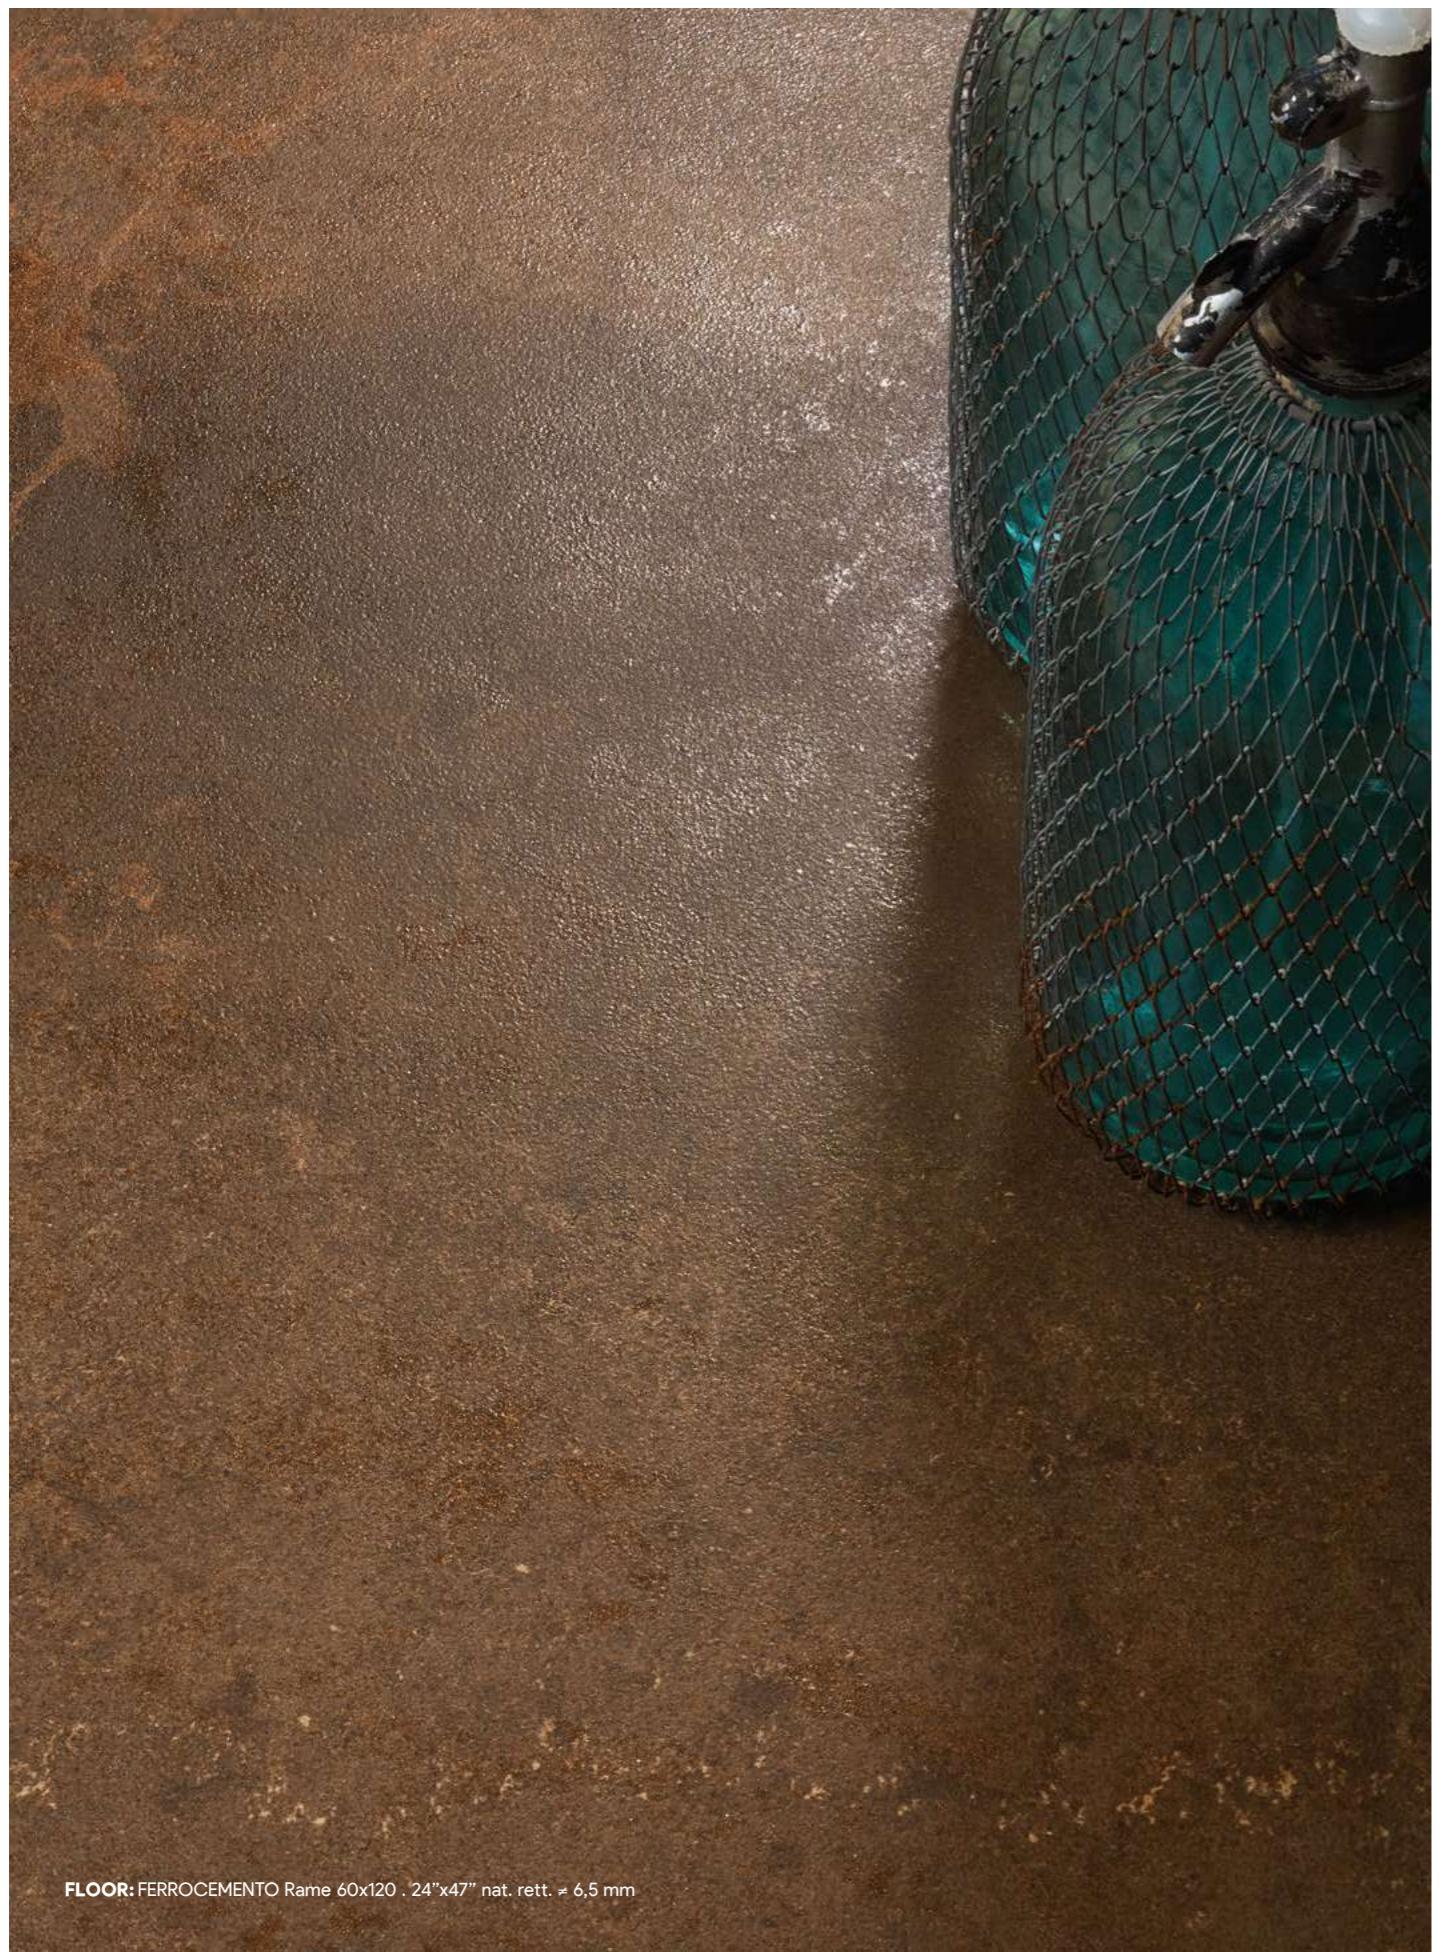

FLOOR: FERROCEMENTO Rame 60x120 .24"x47" nat. rett. ≈ 6,5 mm

## Unsurpassed realism for extraordinary surfaces.

Il gres porcellanato Saime Ceramiche fonde la materia prima con la tecnologia industriale più evoluta. Ferrocemento regala un realismo insuperabile attraverso i micro dettagli grafici, le campiture cromatiche e la superficie delicatamente brillante.

Saime Ceramiche porcelain stoneware blends raw material with the most cutting-edge industrial technologies. Ferrocemento bestows unsurpassed realism through micro graphic details, chromatic painted backgrounds and delicately glistening surface.

Le grès cérame Saime Ceramiche allie la matière première à la technologie industrielle la plus avancée. Ferrocemento offre un réalisme inégalé grâce à ses micro-détails graphiques, ses champs de couleurs et sa surface délicatement brillante.



Das Feinsteinzeug Saime Ceramiche verbindet den Rohstoff mit innovativer Industrietechnologie. Ferrocemento bietet mit seinen mikrografischen Details, seinen Farbgrundierungen und seiner sanft glänzenden Oberfläche einen unübertraffenen Realismus.



**WALL:** FERROCEMENTO+ Rame 120x240 . 47"x95" nat. rett. ± 6,5 mm  
**FLOOR:** FERROCEMENTO+ Nero 120x240 . 47"x95" nat. rett. ± 6,5 mm  
**DESK:** CAVE+ Pietrasanta 120x240 . 47"x95" nat. rett. ± 6,5 mm



## Creative compositions.

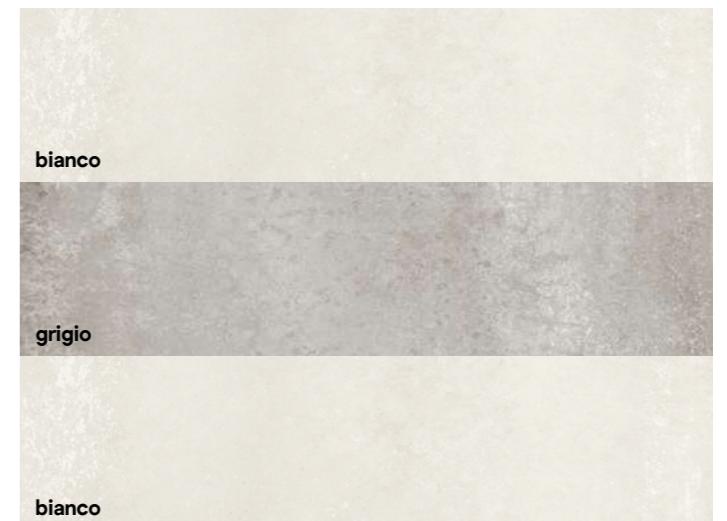

resistente all'umidità  
moisture resistant

Il grès tecnico di Saime Ceramiche garantisce tutti i valori della miglior ceramica italiana, superfici altamente igieniche non porose e quindi insensibili ad acqua e umidità.

Technical stoneware by Saime Ceramiche guarantees all the features of the very best Italian ceramic, extremely hygienic, non-porous surfaces that are consequently resistant to water and moisture.

Le grès technique de Saime Ceramiche garantit toutes les valeurs de la meilleure céramique italienne, des surfaces hautement hygiéniques, non poreuses, et donc insensibles à l'eau et à l'humidité.

Das technische Steinzeug von Saime Ceramiche garantiert alle Werte der besten italienischen Keramik, sowie ausgesprochen hygienische, nicht poröse und somit gegen Wasser und Feuchtigkeit unempfindliche Oberflächen.

# Resistant and sanitary.



forte e resistente  
strong and durable

Il gres porcellanato Saime è compatto ed elastico al tempo stesso, ed è immune all'usura e ai prodotti chimici. Saime Ceramiche garantisce quindi le caratteristiche di resistenza, durevolezza e facilità di manutenzione che da sempre contraddistinguono il proprio gres porcellanato tecnico.

Technical stoneware by Saime is compact yet elastic at the same time, and is resistant to wear and chemicals. Saime Ceramiche therefore guarantees the characteristics of resistance, durability, and ease of maintenance that have always distinguished its technical porcelain stoneware.



resistente ai prodotti chimici  
resistance to chemicals

Le grès technique de Saime est à la fois compact et élastique, en plus d'être très résistant à l'usure et aux produits chimiques. Saime Ceramiche garantit donc les caractéristiques de résistance, de durabilité et de facilité d'entretien qui ont toujours distingué son grès cérame technique


Das technische Steinzeug von Saime ist kompakt und zugleich elastisch und ist gegen Abnutzung und chemische Produkte beständig. Saime Ceramiche garantiert somit die Eigenschaften der Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und Pflegefreundlichkeit, die schon immer die eigenen technischen Feinsteinzeuge unterscheiden.



FLOOR: FERROCEMENTO Fango 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≠ 9 mm



FLOOR: FERROCEMENTO+ Antracite 60x60 . 24"x24" nat. rett. ≠ 9 mm  
WALL: CAVE+ Forte 120x240 . 47"x95" nat. rett. ≠ 6,5 mm

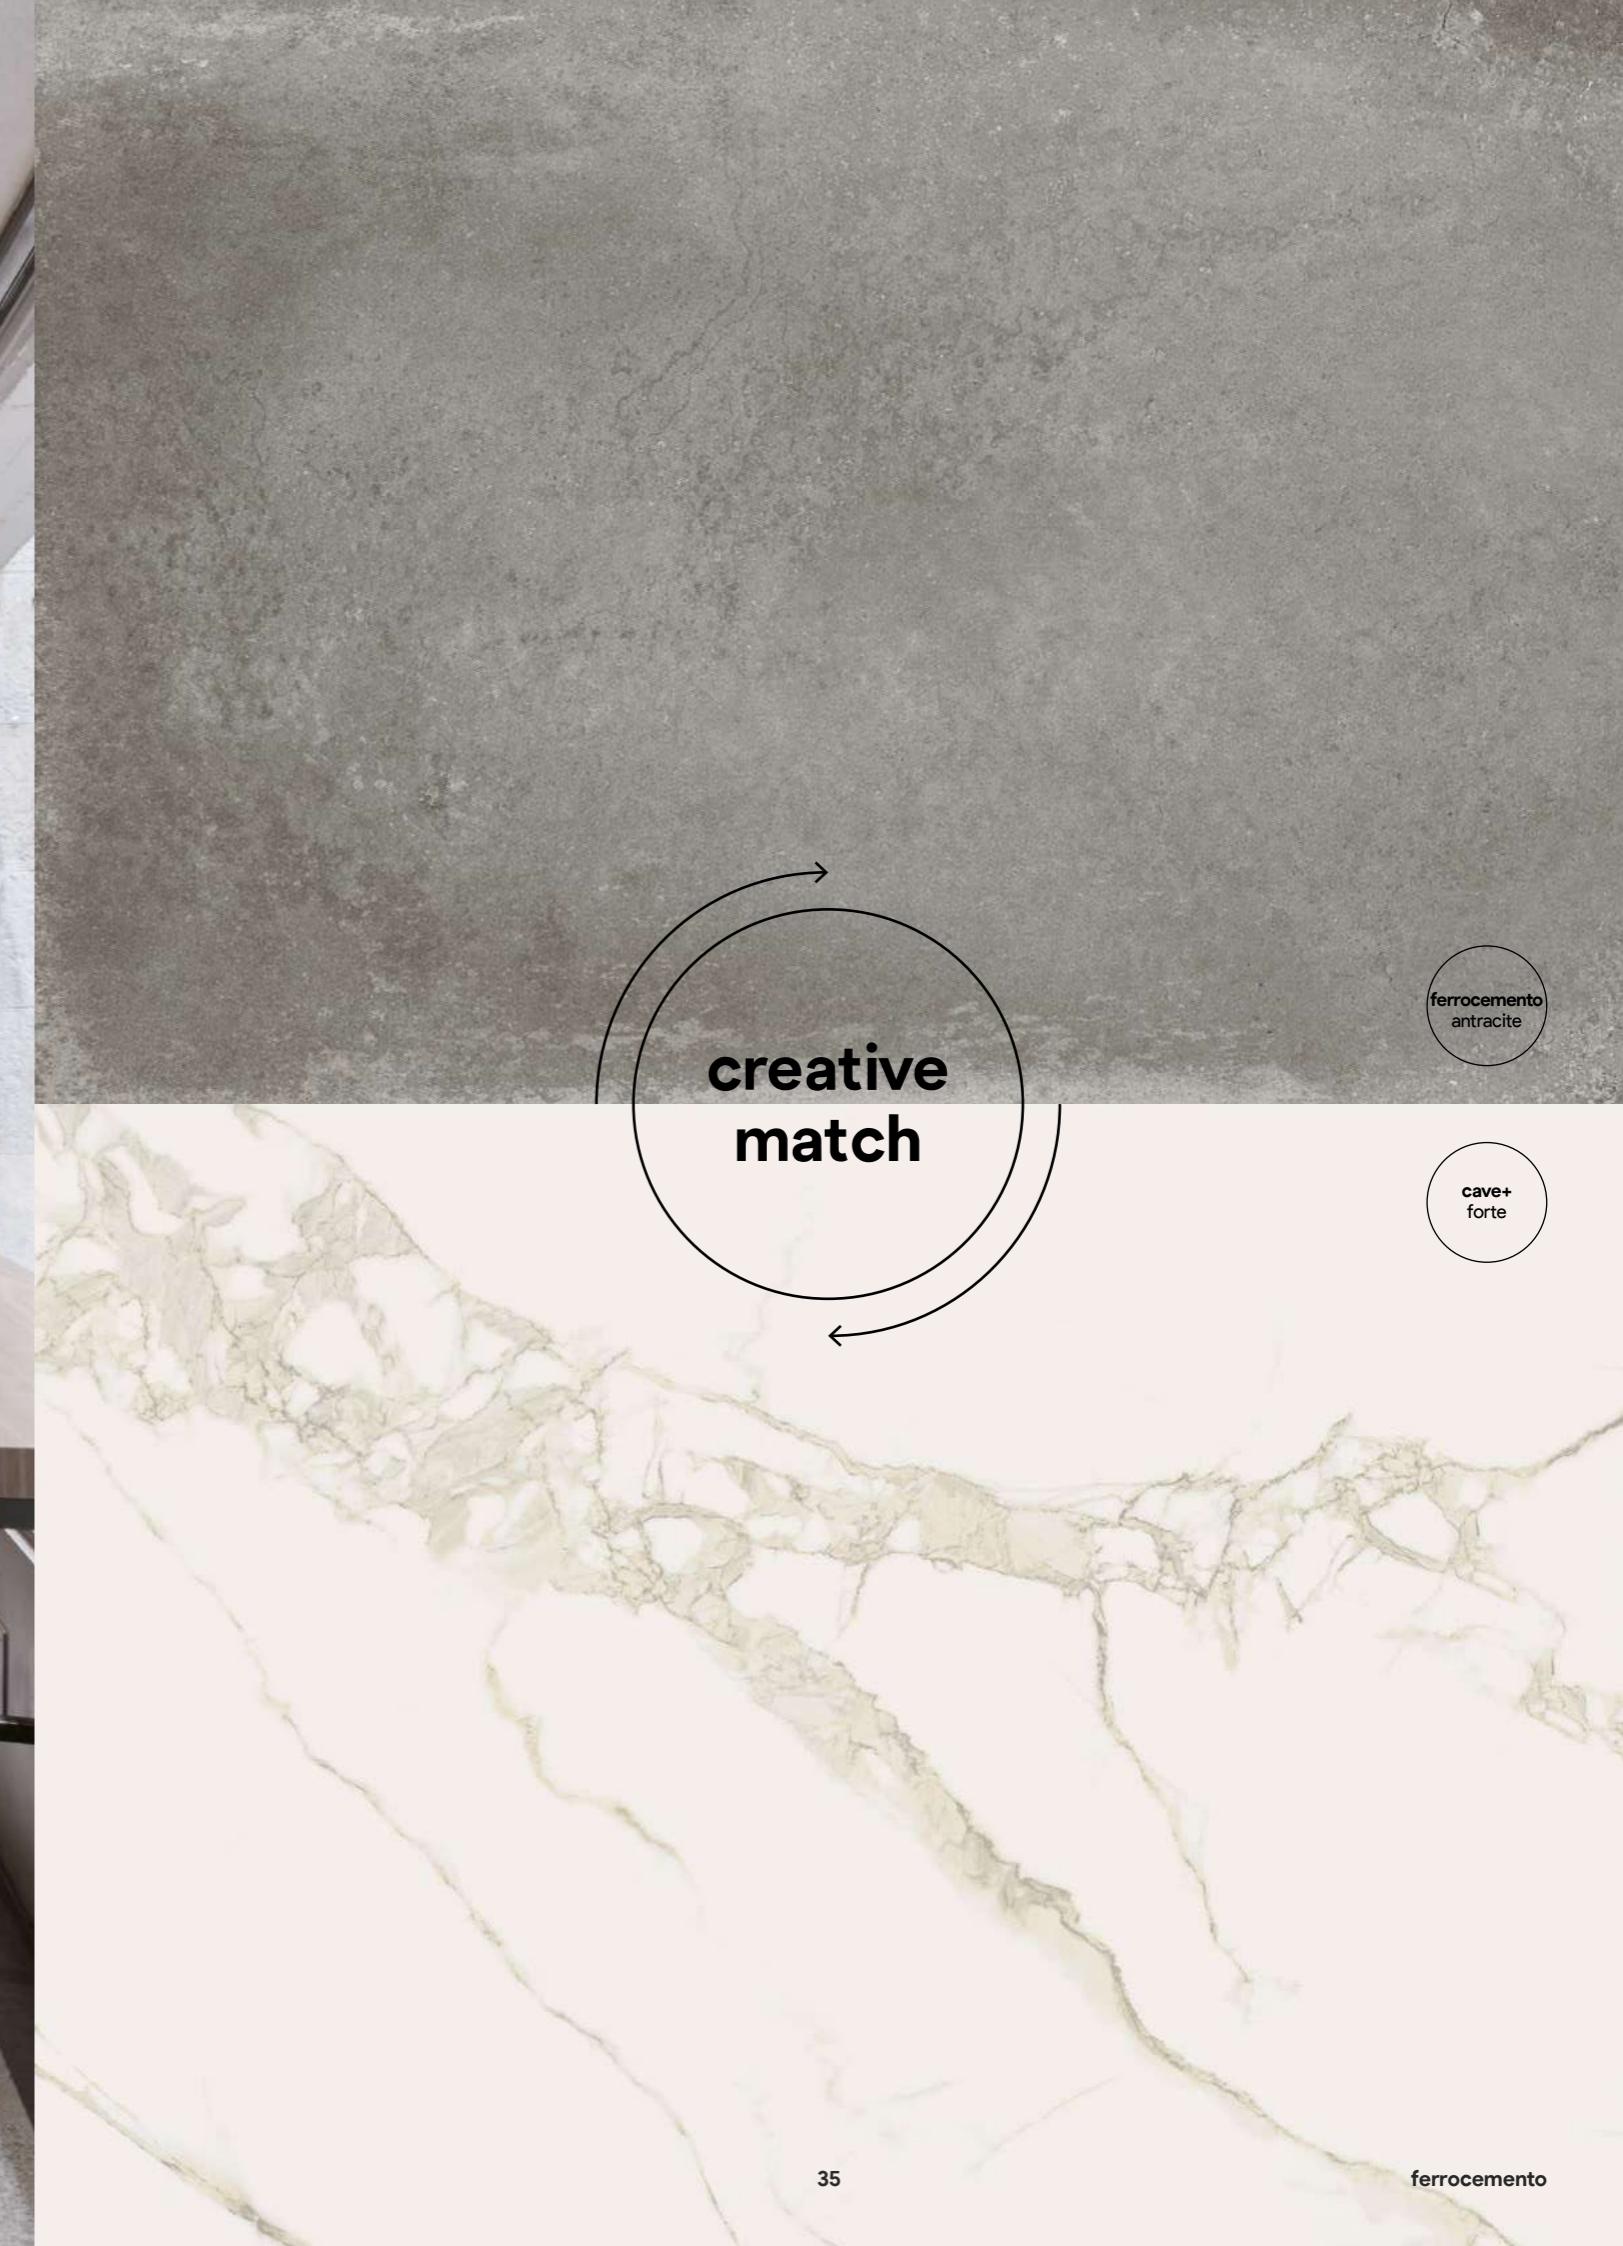



## ferrocemento

technical section

# ferrocemento naturale / lappato / grip

## bianco



### ferrocemento TILE+




120x260 (47"x102")  
T600395 nat. rett.




120x240 (47"x95")  
T611015 nat. rett.




120x120 (47"x47")  
T610985 nat. rett.




60x120 (24"x47")  
T611045 nat. rett.




90x270 (36"x106")  
T622245 nat. rett.  
T622285 lapp. rett.



90x90 (36"x36")  
T621825 nat. rett.  
T622295 lapp. rett.




45x90 (18"x36")  
T621865 nat. rett.  
T622335 lapp. rett.




30x90 (12"x36")  
T621925 nat. rett.  
T622375 lapp. rett.


### ferrocemento standard




60x120 (24"x47")  
8600781 nat. rett.  
8600171 lapp. rett.




30x120 (12"x47")  
8600783 nat. rett.  
8600173 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600780 nat. rett.  
8600170 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
8600782 nat. rett.  
8600172 lapp. rett.




30x60 (12"x24")  
7692014 nat.



90x180 (36"x71")  
8680597 nat. rett.




90x270 (36"x106")  
T622245 nat. rett.  
T622285 lapp. rett.



30x30 (12"x12")  
7692645 nat.  
7693215 lapp.



45x90 (18"x36")  
T621865 nat. rett.  
T622335 lapp. rett.



30x90 (12"x36")  
T621925 nat. rett.  
T622375 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
7697085 grip

## grigio




### ferrocemento TILE+




120x260 (47"x102")  
T600415 nat. rett.




120x240 (47"x95")  
T611035 nat. rett.




120x120 (47"x47")  
T611005 nat. rett.




60x120 (24"x47")  
T611065 nat. rett.




90x270 (36"x106")  
T622215 nat. rett.  
T622255 lapp. rett.



90x90 (36"x36")  
T621835 nat. rett.  
T622315 lapp. rett.




45x90 (18"x36")  
T621875 nat. rett.  
T622355 lapp. rett.







30x90 (12"x36")  
T621935 nat. rett.  
T622395 lapp. rett.


### ferrocemento TILE+ 160x320 ±12

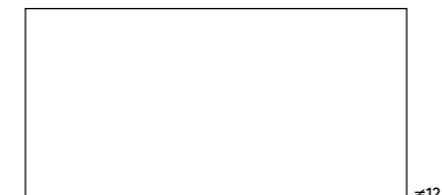


160x320 (63"x126")  
T616205 matt non rett.




### ferrocemento standard




60x120 (24"x47")  
8600801 nat. rett.  
8600191 lapp. rett.




30x120 (12"x47")  
8600803 nat. rett.  
8600193 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600800 nat. rett.  
8600190 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
7681463 nat.



90x180 (36"x71")  
8680618 nat. rett.




90x90 (36"x36")  
7692625 nat.  
7693225 lapp.



45x90 (18"x36")  
7692675 nat.  
7693175 lapp.



30x90 (12"x36")  
8600870 grip rett.



30x60 (12"x24")  
7697065 grip

# ferrocemento naturale / lappato / grip

**beige**




**ferrocemento  
TILE+**




120x260 (47"x102")  
T600405 nat. rett.



120x240 (47"x95")  
T611025 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T610995 nat. rett.




60x120 (24"x47")

T611055 nat. rett.




90x270 (36"x106")  
T622225 nat. rett.  
T622265 lapp. rett.



90x90 (36"x36")  
T621845 nat. rett.  
T622305 lapp. rett.



45x90 (18"x36")  
T621905 nat. rett.  
T622345 lapp. rett.




30x90 (12"x36")  
T621945 nat. rett.  
T622385 lapp. rett.

**ferrocemento  
standard**




60x120 (24"x47")  
8600791 nat. rett.  
8600161 lapp. rett.




30x120 (12"x47")  
8600793 nat. rett.  
8600163 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600790 nat. rett.  
8600160 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
8600792 nat. rett.  
8600162 lapp. rett.



7692004 nat.

**mosaico 5x5 (2"x2")**



30x30 (12"x12")  
7692635 nat.  
7693205 lapp.

**listellato**




30x60 (12"x24")  
7692685 nat.  
7693155 lapp.

**grip**



60x60 (24"x24")  
8600860 grip rett.



30x60 (12"x24")  
7697075 grip

**nero**




**ferrocemento  
TILE+**




120x260 (47"x102")  
T600355 nat. rett.



120x240 (47"x95")  
T610905 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T610885 nat. rett.




60x120 (24"x47")

T610925 nat. rett.




90x270 (36"x106")  
T622235 nat. rett.  
T622275 lapp. rett.



90x90 (36"x36")  
T621855 nat. rett.  
T622325 lapp. rett.




45x90 (18"x36")  
T621915 nat. rett.  
T622365 lapp. rett.




30x90 (12"x36")  
T621955 nat. rett.  
T622405 lapp. rett.


**ferrocemento  
standard**




60x120 (24"x47")  
8600811 nat. rett.  
8600201 lapp. rett.



30x120 (12"x47")  
8600813 nat. rett.  
8600203 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600810 nat. rett.  
8600200 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
7681455 nat.

**mosaico 5x5 (2"x2")**




30x30 (12"x12")  
7692605 nat.  
7693235 lapp.

**listellato**



30x60 (12"x24")  
7692655 nat.  
7693185 lapp.

**grip**




30x60 (12"x24")  
7697045 grip

# ferrocemento naturale / lappato / grip

## fango




### ferrocemento TILE+



120x260 (47"x102")  
T801645 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T601675 nat. rett.



60x120 (24"x47")  
T601695 nat. rett.


### ferrocemento standard




60x120 (24"x47")  
8600831 nat. rett.  
8600181 lapp. rett.



30x120 (12"x47")  
8600833 nat. rett.  
8600183 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600830 nat. rett.  
8600180 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
8600832 nat. rett.  
8600182 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
7693267 nat.

### mosaico 5x5 (2"x2")




30x30 (12"x12")  
7693325 nat.  
7693565 lapp.

### listellato



30x60 (12"x24")  
7693345 nat.  
7693555 lapp.

### grip




30x60 (12"x24")

7697105 grip


## antracite




### ferrocemento TILE+



120x260 (47"x102")  
T601665 nat. rett.




120x120 (47"x47")  
T601685 nat. rett.




60x120 (24"x47")  
T601705 nat. rett.

### ferrocemento standard




60x120 (24"x47")  
8600841 nat. rett.  
8600151 lapp. rett.




30x120 (12"x47")  
8600843 nat. rett.  
8600153 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600840 nat. rett.  
8600150 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
8600842 nat. rett.  
8600152 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
7693256 nat.

### mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")  
7693315 nat.  
7693545 lapp.

### listellato




30x60 (12"x24")  
7693335 nat.  
7693535 lapp.

### grip




60x60 (24"x24")  
8600850 grip rett.




30x60 (12"x24")  
7697095 grip

# ferrocemento naturale / lappato / grip

## rame

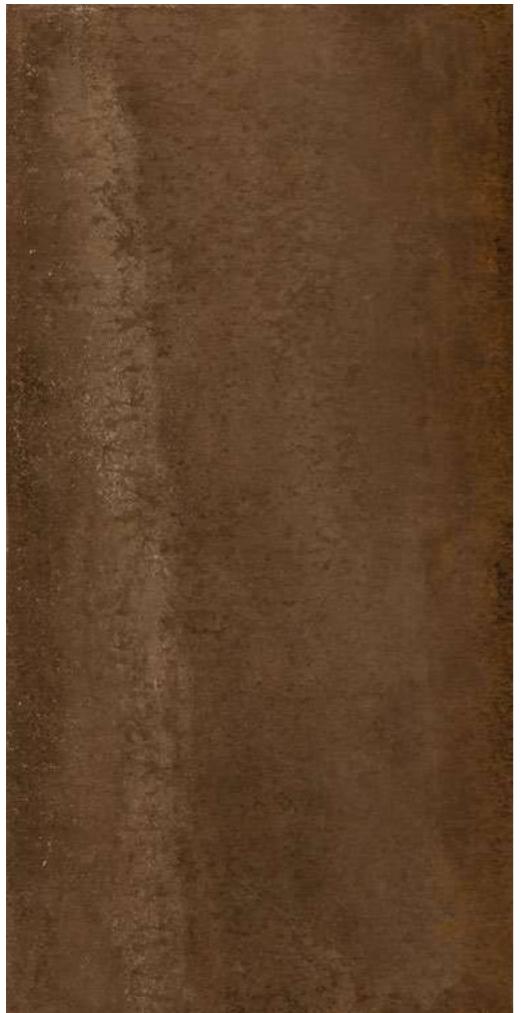


### ferrocemento TILE+



120x260 (47"x102")  
T600345 nat. rett.



120x240 (47"x95")  
T610895 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T610875 nat. rett.




60x120 (24"x47")  
T610915 nat. rett.

### ferrocemento standard




60x120 (24"x47")  
8600821 nat. rett.  
8600211 lapp. rett.




30x120 (12"x47")  
8600823 nat. rett.  
8600213 lapp. rett.



60x60 (24"x24")  
8600820 nat. rett.  
8600210 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
8600822 nat. rett.  
8600212 lapp. rett.



30x60 (12"x24")  
7681465 nat.

### mosaico 5x5 (2"x2")




30x30 (12"x12")  
7692615 nat.  
7693245 lapp.

### listellato



30x60 (12"x24")  
7692665 nat.  
7693195 lapp.

### grip



30x60 (12"x24")  
7697055 grip


## lamiera



### ferrocemento TILE+



120x240 (47"x95")  
T613155 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T813156 nat. rett.

### ferrocemento standard




60x120 (24"x47")  
8600851 nat. rett.

**PEZZI SPECIALI** trims - pieces spéciales - formstücke

**ferrocemento**


**TILE+≠6**



battiscopa 7,5x90 (3"x36")  
nat rett.  
T621906 beige nat. rett.  
T621866 bianco nat. rett.  
T621876 grigio nat. rett.  
T621916 nero nat. rett.

5 Ⓛ

**ferrocemento**  
**standard ≠9**




battiscopa non rett.  
7,5x60 (3"x24")  
7693515 antracite nat.  
7692006 beige nat.  
7692016 bianco nat.  
7693525 fango nat.  
7681476 grigio nat.  
7681456 nero nat.  
7681466 rame nat.  
14 Ⓛ


battiscopa rett.  
7,5x60 (3"x24")  
8600839 antracite nat. rett.  
8600789 beige nat. rett.  
8600779 bianco nat. rett.  
8600829 fango nat. rett.  
8600799 grigio nat. rett.  
8600809 nero nat. rett.  
8600819 rame nat. rett.  
8651119 lamiera nat. rett.  
14 Ⓛ



\* gradone CR rett.  
33,3x120 (13"x47")  
7693455 antracite nat. rett.  
7649377 beige nat. rett.  
7649387 bianco nat. rett.  
7693465 fango nat. rett.  
7649367 grigio nat. rett.  
7649337 nero nat. rett.  
7649347 rame nat. rett.  
2 Ⓛ




\* angolare CR SX rett.  
33,3x120 (13"x47")  
7693445 antracite nat. rett.  
7649379 beige nat. rett.  
7649389 bianco nat. rett.  
7693445 fango nat. rett.  
7649369 grigio nat. rett.  
7649339 nero nat. rett.  
7649349 rame nat. rett.  
2 Ⓛ

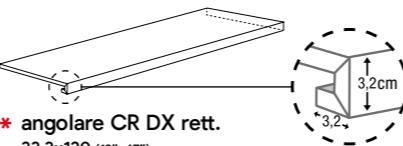

\* angolare CR DX rett.  
33,3x120 (13"x47")  
7693425 antracite nat. rett.  
7649378 beige nat. rett.  
7649388 bianco nat. rett.  
7693425 fango nat. rett.  
7649368 grigio nat. rett.  
7649338 nero nat. rett.  
7649348 rame nat. rett.  
2 Ⓛ

\* DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST / DISPONIBLES SUR DEMANDE / VERFÜGBAR AUF WÜNSCH




Fuga 2 mm  
per rett.



Fuga >3 mm  
per non rett.

DIN 51130  
R11 (grip)

DIN 51097  
A+B+C (grip)

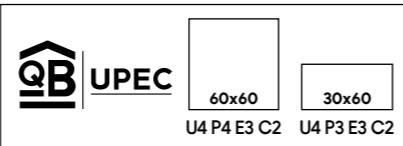

**IMBALLI** packing - emballages - verpackung

<b>TILE+</b> F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING	LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME				
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	
120x260	rett.	cassa / crate	136x284x38h	1	3,12	49,92	20	62,40	95	1093
120x240	rett.		136x264x38h	1	2,89	46,08	20	57,80	90	1011,6
90x270	rett.		106x296x20h	1	2,43	38	22	53,46	97	933

<b>TILE+</b> F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING	LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME				
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
120x120	rett.	pallet con sponda	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1105,92
60x120	rett.		pallet	95x122	3	2,16	36	77,76	1244,16
90x90	rett.		94x124	3	2,43	26	63,18	988	
45x90	rett.		94x124	5	2,025	30	60,75	912	
30x90	rett.		100x120	6	1,62	30	48,60	747	

<b>STANDARD</b> F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING	LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME			
			PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT	
90x180	rett.	10	1	1,62	30	48,60	1215	
60x120	rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026	
30x120	rett.	9	3	1,08	45	48,60	990	
60x60	rett.	9	3	1,08	40	43,20	860	
30x60	rett.	9	7	1,26	40	50,40	960	
30x60	non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980	
30x30	mosaico	9	11	1	30	30	570	
30x60	listellato	9	4	0,72	30	21,60	447	

<b>TILE+</b> F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING	LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME					
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2		
160x320	N/rett.	1 cavalletto / A-frame	1 cavalletto / A-frame	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,40	193	3193
		2 cassa / crate		175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513

**GM**  
Moderata  
stonalizzazione  
Moderate variation  
Variation modérée  
Massige Abweichung

**V3**

**Posa 1/4**

**Fuga 2 mm**

per rett.

**Fuga >3 mm**

per non rett.

DIN 51130  
R11 (grip)

DIN 51097  
A+B+C (grip)

<b>GM</b>	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНIT, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		Bla GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbolos Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig стойкий	richiesta request réquête anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible требуемое значение	DIN 51094



**saime**  
CERAMICHE DAL 1938

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.  
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.  
La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.  
Aufgrund der ständigen technologischen Forschung behalten wir uns vor, ästhetische Verbesserungen den im Katalog angebotenen Lösungen vorzunehmen.  
В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.  
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.  
Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.  
Die Farben, wiedergegebenen in diesem Katalog, weisen auf die druck vorgesehenen Farben hin.  
Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.  
Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



SAIME CERAMICHE  
Via Giardini, 24 - 41042  
Fiorano Modenese MO Italy  
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")  
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")  
Tel. +39 0536 869611  
Fax +39 0536 843823  
+39 0536 830313  
+39 0536 832533  
+39 0536 869681  
[saime@riwal.it](mailto:saime@riwal.it)  
[www.saimeceramiche.com](http://www.saimeceramiche.com)



NUOVA RIWEL CERAMICHE s.r.l.  
Sede legale:  
Via Giardini, 24 - 41042  
Fiorano Modenese MO Italy  
Sede amministrativa:  
Via Statale 467,109 - 42013  
Casalgrande RE Italy  
Tel. +39 0536 869411  
Fax +39 0536 837321  
[info@riwel.it](mailto:info@riwel.it)  
[www.riwel.it](http://www.riwel.it)

